



Nawierzchnia ulicy - Widok przejścia dla pieszych z góry

Przeście dla pieszych z kostki brukowej betonowej
gr.8cm kolor szary-Dodatkowo oznakowanie poziome-kolor biały

Skala 1:20

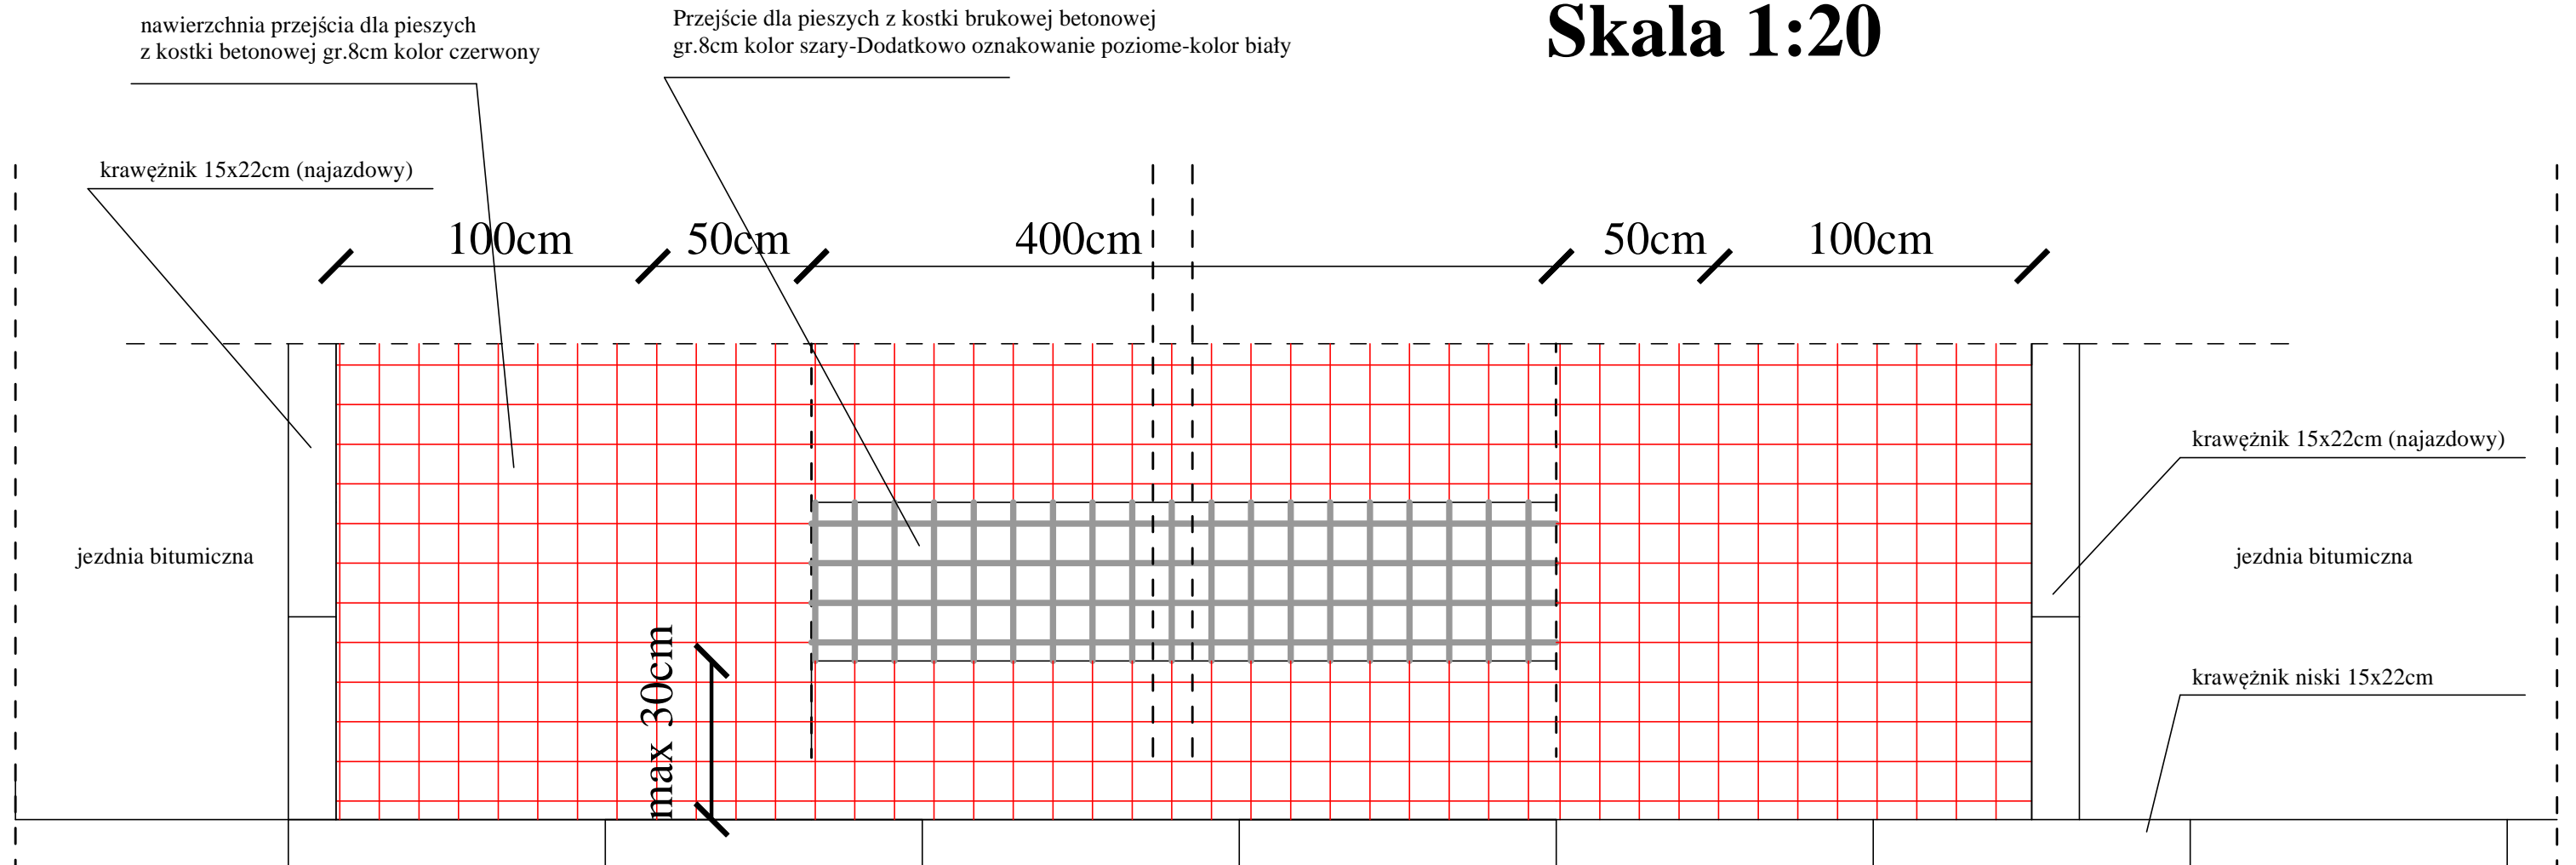

Przekrój podłużny przejścia

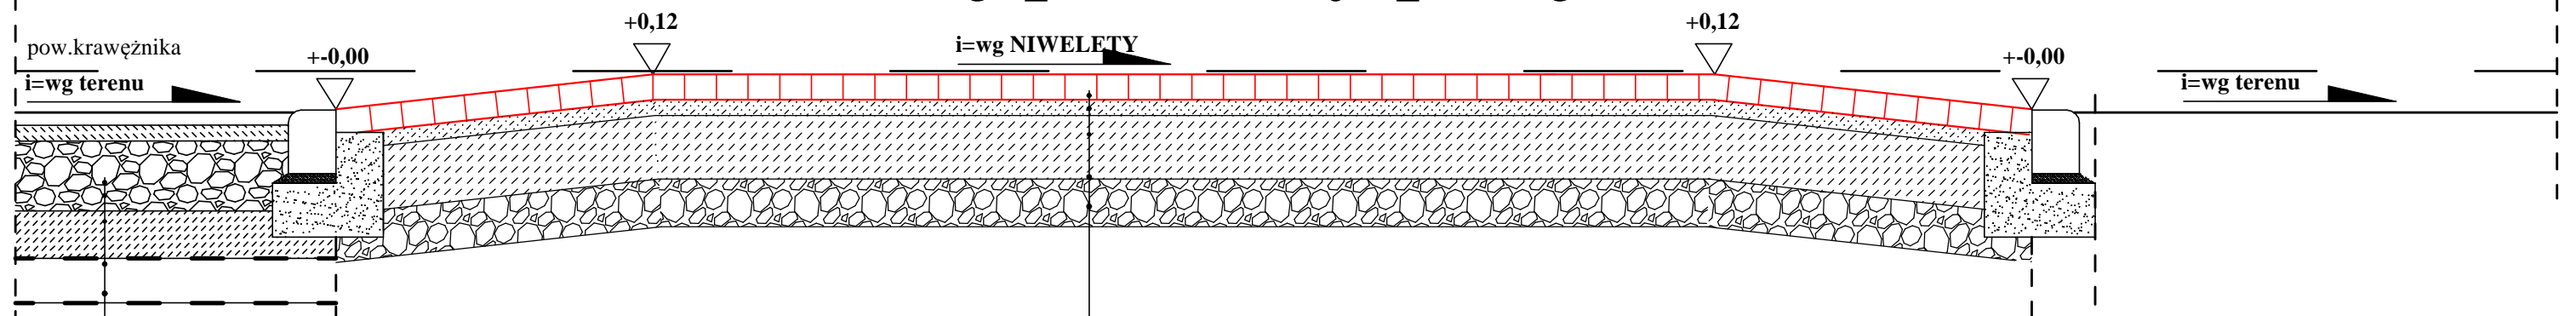

Warstwy konstrukcyjne ulicy

Kostka brukowa kolorowa-czerwona 10x20cm o gr.8cm


Podsyпка cementowo - piaskowa C3/4 o gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr. 20cm
--

Warstwa odsączająca o gr.15cm
wsp.filtracji $k > 8 \text{ m/d}$

Podłoże gruntowe

$\Sigma: 48\text{cm}$

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach		
ADRES OBIEKTU: obręb 0008 Dubeninki, dz.nr 138/2, 138/210, 138/169.		
INWESTOR:	Gmina Dubeninki ulica Debowa 27, 19-504 Dubeninki	
TYTUŁ RYSUNKU: Szczegół wyniesione przejścia dla p		
PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Galiński	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENÍ: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: marzec 2019r	SKALA RYSUNKU: 1:20	NR RYSUNKU: 6