

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Spis treści:

1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zasilanie oczyszczalni

2. Rysunki

E1 - Schemat zasilania oczyszczalni

E2 - Zasilanie rozdzielnic oczyszczalni RWO - trasy zewnętrzne

1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania oczyszczalni biologicznej w miejscowości BLUDZIE GM. DUBENINKI.

Opracowanie obejmuje wykonanie zasilania (wlz) od złącza ZKP (odrębne opracowanie przez Zakład Energetyczny) do szafy przyłączeniowej SP zlokalizowanej przy oczyszczalni i dalej do szafy sterowniczej oczyszczalni RWO. Do poprawnej pracy oczyszczalni należy zapewnić zasilanie o 1-fazowym zabezpieczeniu przedlicznikowym min. 16A.

Podane nazwy własne urządzeń, które posłużyły do szczegółowych rozwiązań projektowych oraz dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów, spełniających parametry techniczne urządzeń przyjętych w dokumentacji projektowej.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu,
- Opis techniczny oczyszczalni ścieków
- Obowiązujące przepisy normy.

1.3. Zasilanie oczyszczalni

Do zasilania rozdzielni SP dobrano kable typu YKY 3x4mm² (zasilanie ze złącza ZKP). Zasilanie rozdzielnic RWO wykonano kablem YKY 3x2,5 mm². Linie kablowe układać zgodnie z normą N SEP –E-004. Kable ułożyć w wykopie na głębokości 0,7m na warstwie piasku 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o

grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Na podsypce położyć folię koloru niebieskiego i całość zasypać gruntem rodzimym. Kable na całej długości osłonic rurą osłonową fi 32 (dla YKY 3x2,5).

Rozdzielnice SP wykonać jako wolnostojącą szafkę z estroduru z fundamentem np. SST 26x44 + FT26. Skrzynka przyłączeniowa SP wyposażona będzie w rozłącznik, zabezpieczenia nadprądowe, gniazdo robocze oraz wyłącznik różnicowoprądowy. Przy skrzynce przyłączeniowej SP należy wykonać uziom o rezystancji $R_u \leq 30\Omega$ i połączyć z punktem PE.



Rozdzielnia sterownicza RWO – dostawa i montaż wraz z technologią oczyszczalni.

UWAGI:


Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary elektryczne zgodnie z wymogami normy PN-EN 60204-1:2001.


Autor:

mgr inż. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
nr upr. PDL/0080/POOE/13/1

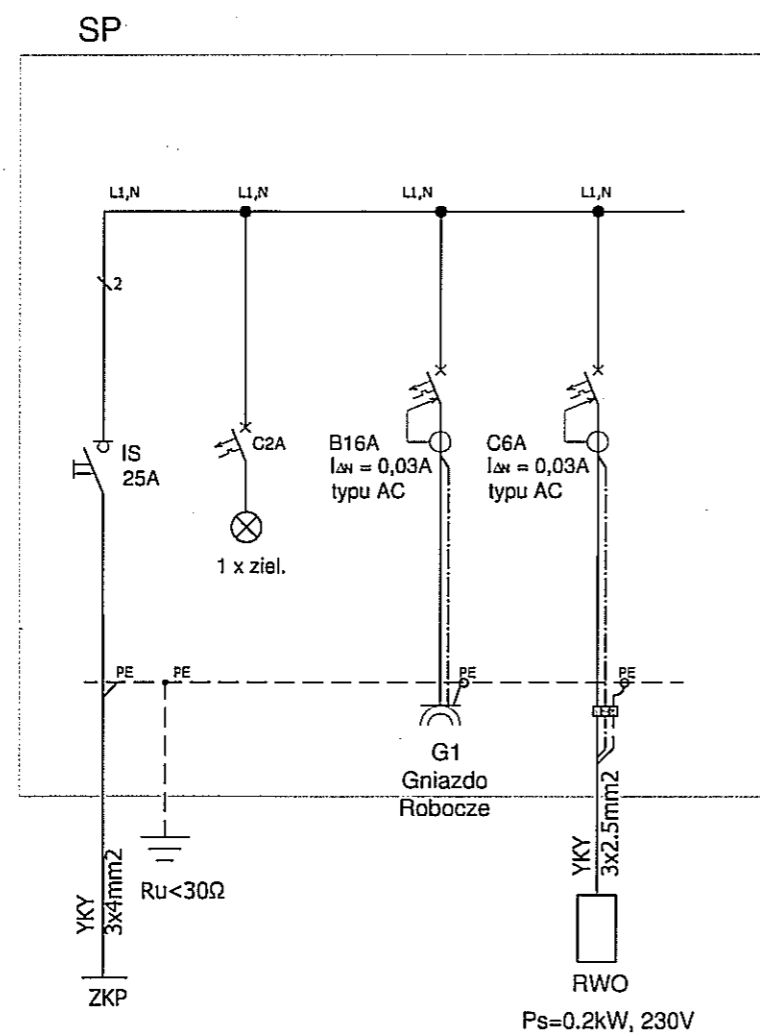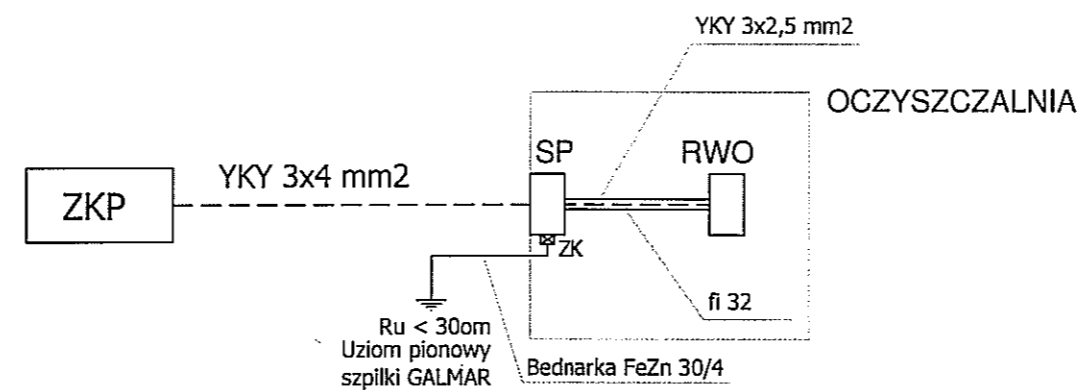

- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN
- ZKP PROJEKTOWANE ZŁĄCZE POMIAROWE W/G OPRACOWANIA DYSTRYBUTORA SIECI
- RWO ROZDZIELNICA WEWNĘTRZNA OCZYSZCZALNI (SKRZYNKA STEROWNICZA)
- SP SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA - obudowa z estroduru z fundamentem
np. SST 26x44 + FT26 z zamkiem
- ZK ZŁĄCZE KONTROLNE

SUWAŁKI NONIEWICZA 55C 14/14x1 (087) 5631614 PRACOWNIA PROJEKTOWA EXTOR	TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI		SKALA
	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M. BLUDZIE GM. DUBENINKI		NR RYSUNKU 1 E
	ADRES INWESTYCJI NR GEDEZYJNY	OBR. DUBENINKI DZ. NR 164/28, 165/5, 164/13		
	PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		DATA WRZESIEŃ 2016 r.
	PROJEKTANT nr uprawnień podpis	mgr inż. ERWIN ANTONI NIEWAROWSKI nr upr. PDL/0080/P00E/13 		
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM				

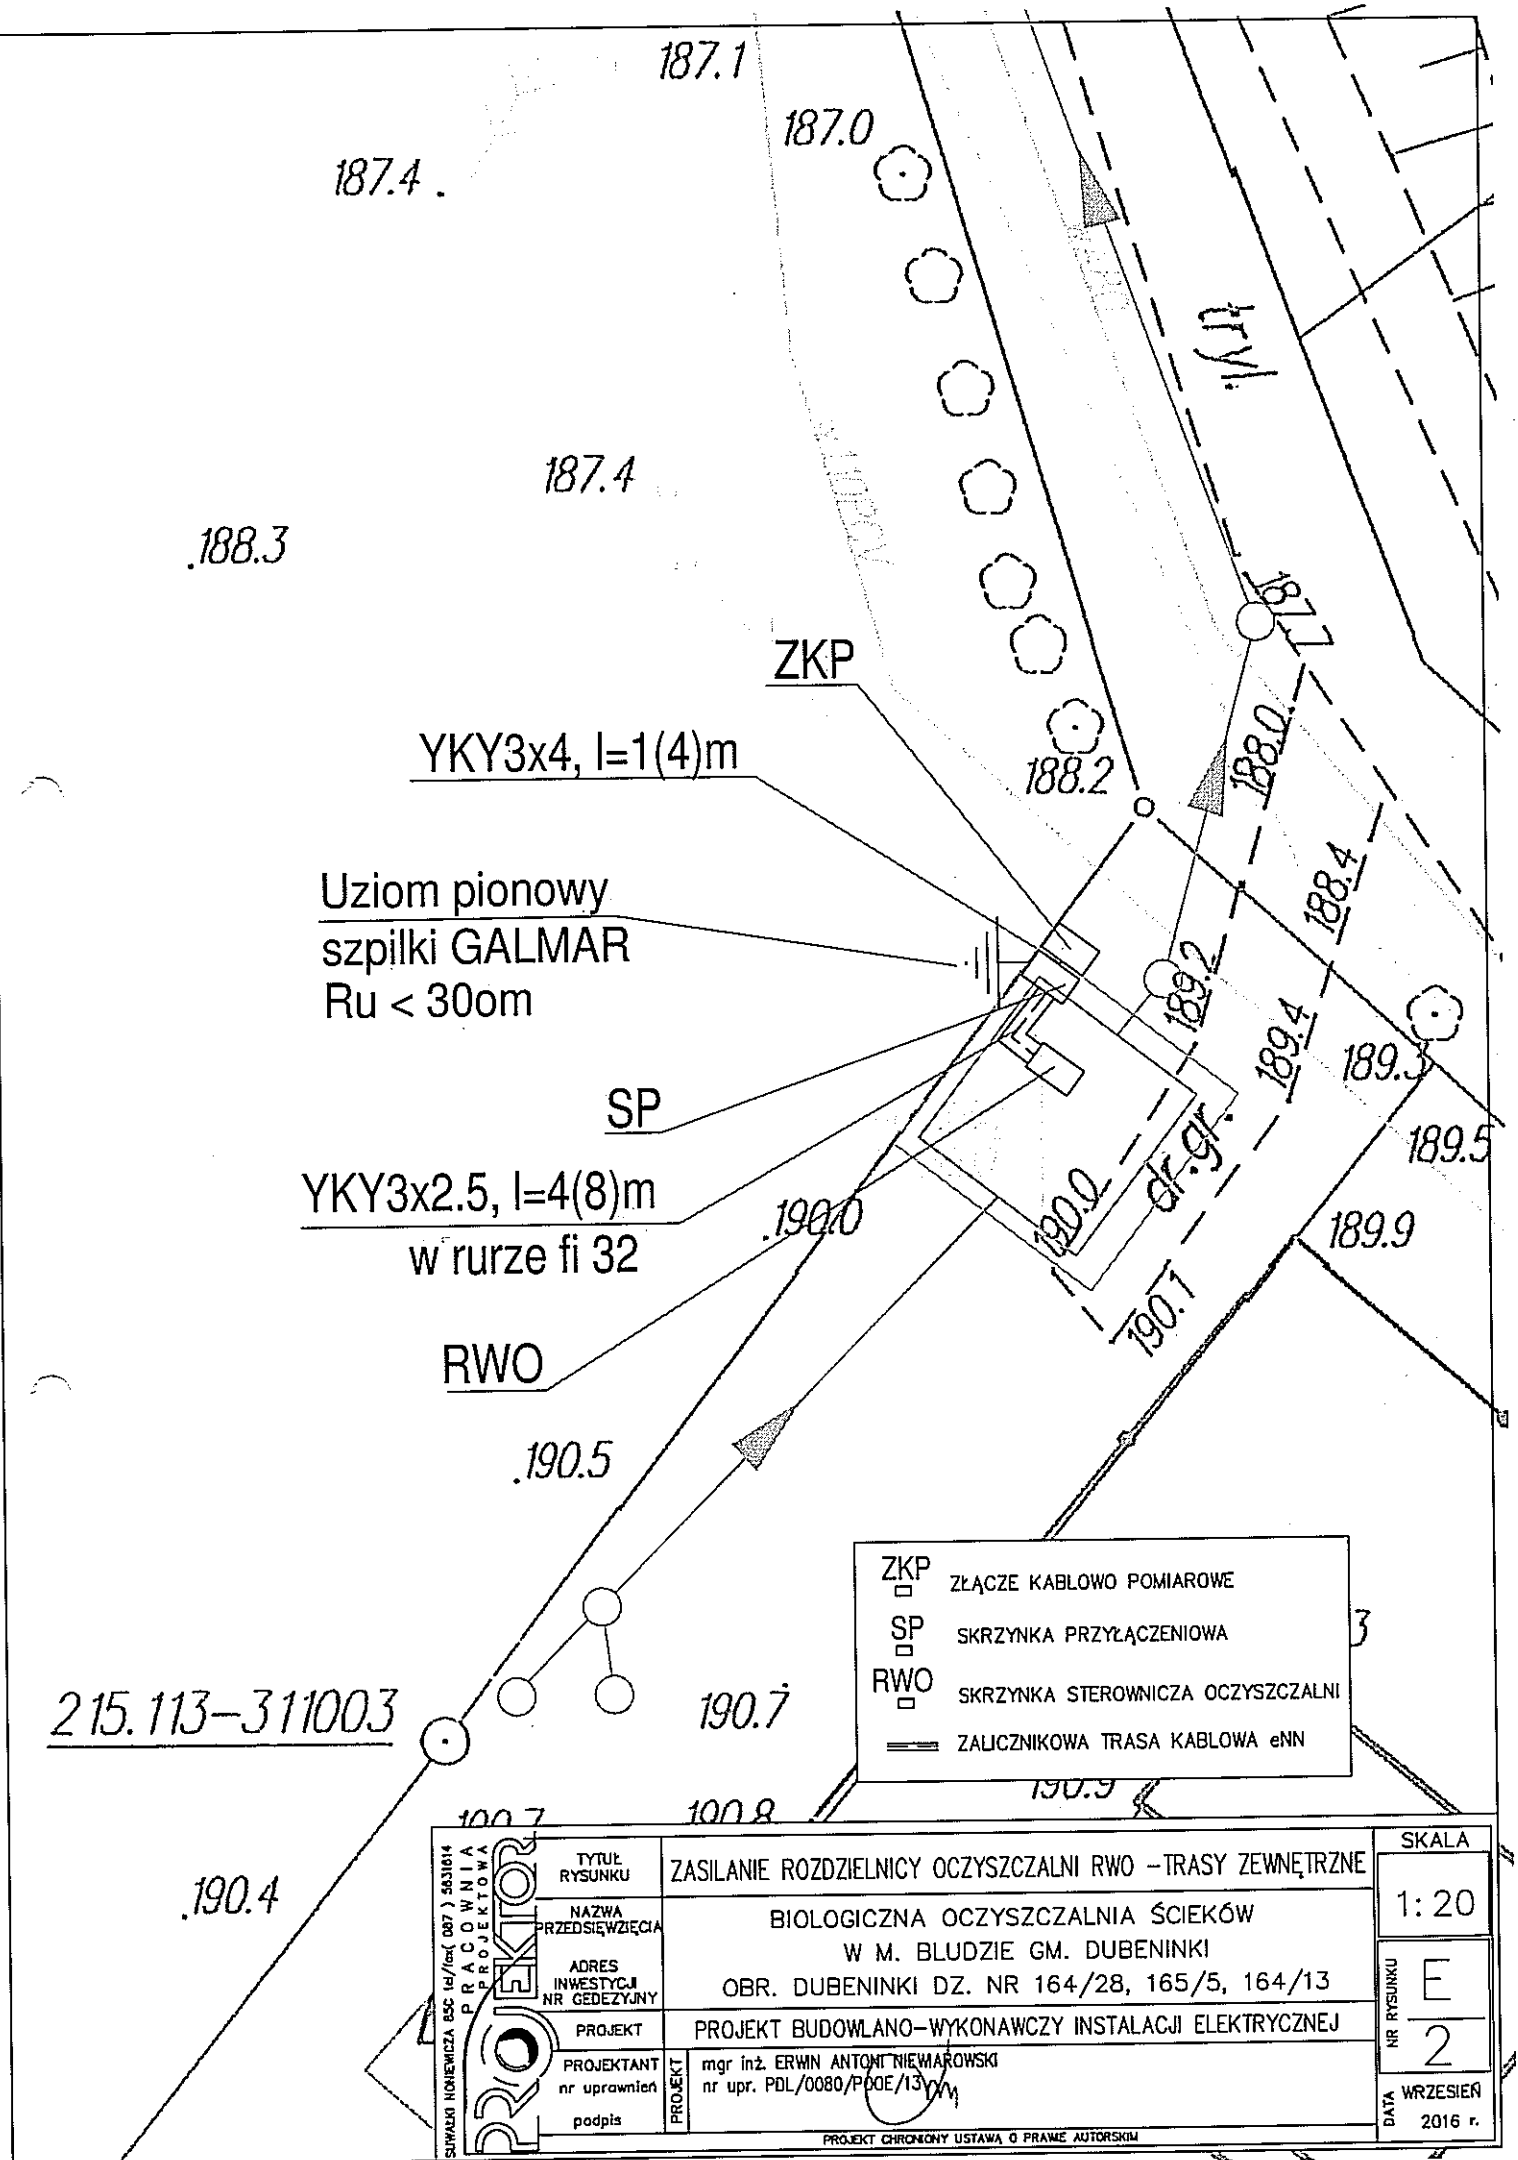

SUWAŁKI INŻENIERIA I SCENARIUSZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT	TYTUŁ RYSUNKU	ZASILANIE ROZDZIELNICZY OCZYSZCZALNI RWO - TRASY ZEWNĘTRZNE	SKALA 1:20
	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M. BLUDZIE GM. DUBENINKI	
	ADRES INWESTYCJI NR GEDEZYJNY	OBR. DUBENINKI DZ. NR 164/28, 165/5, 164/13	NR RYSUNKU E 2
	PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
	PROJEKTANT nr uprawnień podpis	mgr inż. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI nr upr. PDL/0080/PDOE/13	DATA WRZESIEŃ 2016 r.

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM